



# ergoDUO

Water Softener

## Mejores prestaciones

Es tan compacto que permite instalarlo en los espacios más reducidos y con la misma eficiencia que equipos de mayor tamaño.

## Agua 24 horas descalcificada

Incorpora dos tanques de resina trabajando en paralelo o en solitario, controlados por una sola válvula, permitiendo una regeneración con agua descalcificada y evitando la interrupción del servicio.

## Alto flujo

Resina de alto rendimiento que permite mayor flujo de agua descalcificada.



Fruta a tamaño real

El agua es la materia más importante de nuestro planeta y con el descalcificador **ergoDUO** podrás disfrutar de todas sus propiedades naturales.



El descalcificador compacto más eficiente del mercado

*Tu electrodoméstico imprescindible*



# Principio de funcionamiento

La descalcificación se realiza mediante el paso del agua a través de la **RESINA SELECTIVA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE ALTO RENDIMIENTO**, que retiene los iones de calcio y magnesio que originan la CAL. Cuando la resina está saturada se regenera con salmuera, sal disuelta en agua, quedando el equipo en condiciones de volver a descalcificar automáticamente.

**ergoDUO**

Water Softener

## ¿Por qué instalar un ergoDUO?



Podrás colocarlo en cualquier lugar: debajo de un fregadero, armario o cajón.



Sólo requiere una sencilla instalación.



Protegerás instalaciones y electrodomésticos.




Ahorrarás en detergentes, consumo energético y reparaciones.



Disfrutarás de un cabello y una piel más saludables e hidratados.




Disfrutarás de una colada suave con colores más duraderos.

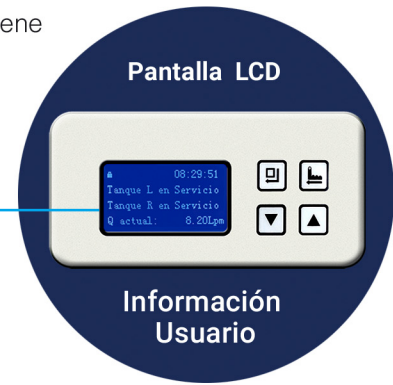

Pantalla LCD

08:29:51  
Tanque L en Servicio  
Tanque R en Servicio  
Q actual: 8.20Lpm

Información Usuario

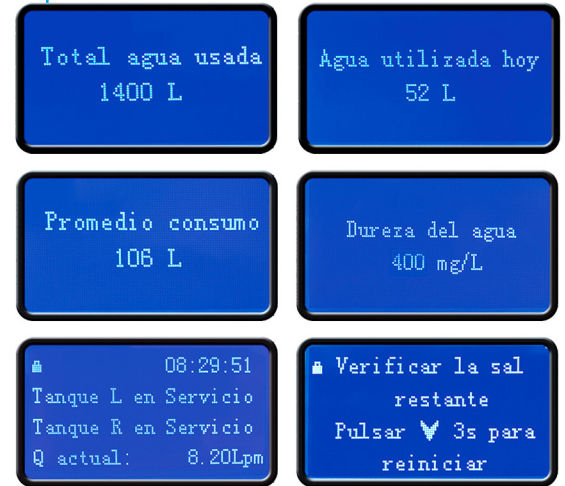

## Características técnicas

Código	Descripción	Caudal m <sup>3</sup> /h	Resina litros	°Fxm <sup>3</sup>	Consumo sal, kg	Peso kg	Dimensiones mm	Válvula
T02R15	Descalcificador ERGO DÚO	0,6 -1,2	3,5 x 2	17,5	0,5	16	462 x 510 x 263	F126

## Otras características

- Regeneración a contra-corriente, ahorro de sal y agua.
- Incluye by-pass y mezclador.
- Presión de trabajo 2-6 bar.
- Temperatura del agua 5° C a 45° C.
- Cabinet en polietileno de alta densidad.
- Programador LCD.
- Teclado táctil multiidioma.
- Alimentación 230-110 V 50/60 Hz.
- Conexión 3/4".
- Resina de alto flujo.



Distribuido por:

Tratamientos del agua  
Instrumentación y Piscinas



Compromiso & Garantía

Passatge Marie Curie, 5B - nau 8  
Can Jofresa • 08223 TERRASSA - Barcelona  
Tel. 93 733 69 63 • Fax 93 789 52 42  
monwater@monwater.com

Servicio Técnico

www.monwater.com



Comprometidos con el medio ambiente