



GFL montaje lateral

GFT montaje top

KITS FILTRACIÓN

*Filtro y bancada
fabricado en
poliéster*

Características

- Kits de filtración compuestos por: filtro de arena, válvula de 6 vías top o lateral, bomba, todo integrado en bancada de PFV.
- Difusor abatible para facilitar carga de arena.
- Conjunto desagüe para vaciado de agua y arena.
- Para los modelos con válvula lateral se incluye llave de apertura de la tapa.

Modelo	Válvula 6 vías	Diámetro mm	Conexión	Sup.Filt. m2	Caudal V = 50m3/h	Bomba HP	Arena kg
GFT400.33	TOP	400	1,5"	0,13	7,5	0,33	50
GFT510.50	TOP	510	1,5"	0,20	8,5	0,50	100
GFL400.33	LATERAL	400	1,5"	0,13	7,5	0,33	50
GFL510.50	LATERAL	510	1,5"	0,20	8,5	0,50	100

*No se incluye arena (Granulometría 0.4-0.8 mm) * Otros modelos disponibles

Datos técnicos


- Presión de trabajo: 0.5-1.5 kg/cm²
- Presión máxima: 2 kg/cm²
- Presión de prueba: 3 kg/cm²
- Temperatura de trabajo: 1°-40°C

Dimensiones


Dimensiones GFL

A	B	C	D	E
592	1000	600	375	506
592	1000	600	475	506
817	1000	600	783	506
817	1000	600	783	506
887	1000	600	893	506

GFL

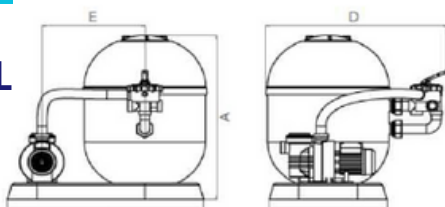

GFT

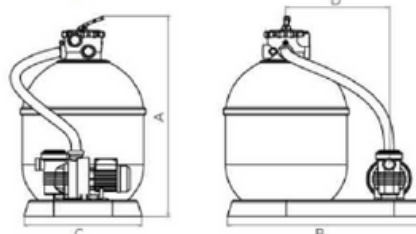

Dimensiones GFT

A	B	C	D	E
714	1000	600	526	506
714	1000	600	526	506
1006	1000	600	526	506
1006	1000	600	526	506
1076	1000	600	526	506